




# PS

SERIE  
SÉRIE  
SERIES



PS-6000  
PS-15K  
PS-30K

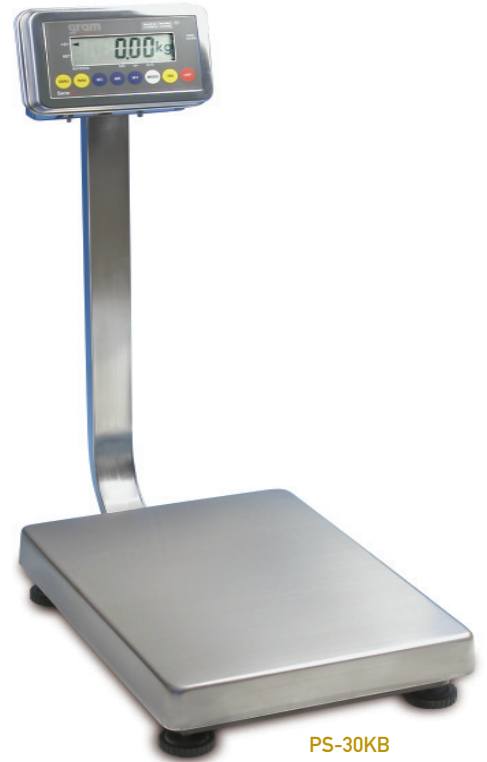

PS-30KB  
PS-60KB

## Serie PS

- Aprobación CE de modelo con Verificación opcional **M** • Plataforma, cabezal y columna de acero inoxidable • Estructura y célula de carga de aluminio • Protección IP-65 • Dos tamaños de plataforma y de columna • Display con iluminación automática • Tara automática programable • Filtro de pesaje de animales • Batería interna recargable • Memoria totalizadora • Resolución extendida para modelos verificados (un dígito adicional) • Resolución seleccionable
- *Approbation CE du modèle avec la Vérification en option **M** • Plate-forme, tête de lecture et colonne en acier inoxydable • Structure et capteur en aluminium • Protection IP-65 • Deux tailles de plate-forme et de colonne • Écran d'affichage avec éclairage interne • Tare automatique programmable • Filtre du pesage d'animaux • Batterie interne rechargeable • Mémoire accumulative • Sensibilité étendue pour modèles vérifiés (un chiffre additionnel) • Sensibilité sélectionnable*
- EC approval with the optional Verification **M** • Stainless steel weighing pan, indicator and pillar • Aluminum structure and load cell • IP-65 Protection • Two sizes of platform and pillar • Automatic backlight display • Programmable automatic tare • Animal weighing function • Internal rechargeable battery • Accumulative memory • Extended resolution for verified models (one additional digit) • Eligible resolution



Código	Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Resolución verif. (g)	Rango de tara (g)	Rango de tara verif. (g)	Dim. plato (mm)	Dim. balanza (mm)	Temp trabajo	Alimentación	Peso (kg)
Code	Modèle	Portée (g)	Précision (g)	Précision verif.(g)	Rang de tare (g)	Rang de tare verif. (g)	Dim. Plateau (mm)	Dim. balance (mm)	Temp. Ambiente	Alimentation	Poids (kg)
Code	Model	Capacity (g)	Readability (g)	Verif. Readability (g)	Tare Range (g)	Verif. Tare Range (g)	Pan size (mm)	Overall dim. (mm)	Operating temp.	Power	Weight (kg)
<b>M</b> 4097	PS-6000	6000	1	2	6000	1998	280x330	280x470x455	0-40°C	Batería recarg. Aliment. 220V/9V 500mA	6.9
<b>M</b> 4098	PS-15K	15000	2	5	15000	4995					6.9
<b>M</b> 4099	PS-30K	30000	5	10	30000	9990					6.9
<b>M</b> 4236	PS-30KB	30000	5	10	30000	9990	330x450	330x590x765			10.9
<b>M</b> 4237	PS-60KB	60000	10	20	60000	19980					10.9

Código / Code / Code Accesorios / Accessoires / Accessories

8012 Certificado de verificación CE (hasta 30kg) / Certificat de vérification CE (jusqu'à 30kg) / EC verification certificate (till 30kg)

8014 Certificado de verificación CE (de 31kg a 150 kg) / Certificat de vérification CE (de 31kg a 150 kg) / EC verification certificate (from 31kg to 150 kg)

4369 Salida de datos RS-232-C / Sortie de données RS-232-C / RS-232-C data output

4061 Impresora con cable RS-232-C / Imprimante avec câble RS-232-C / Printer with RS-232-C cable