

# Báscula de 4 células

La más económica de su categoría



**CARACTERÍSTICAS:**


- Plataforma 4 células con estructura de acero y chapa lagrimada de hasta 5 mm de espesor.
- Caja suma en ABS IP66.
- Asa de elevación para montaje y mantenimiento.
- Instalación sobre suelo.
- Indicador en ABS, modelo BR80.
- Display LED de 7 segmentos, tamaño 20 mm.
- Con protección IP54.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, de 30 horas de duración.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Salida RS232, formato de datos para PC e impresora.
- Calibración externa.



Indicador BR80

**FUNCIONES:**

- Acumulación
- Pre-tara
- Cuenta piezas
- Filtro pesa animales
- Bruto/Neto
- Autoapagado
- Alta resolución (permitiendo visualizar un dígito más)

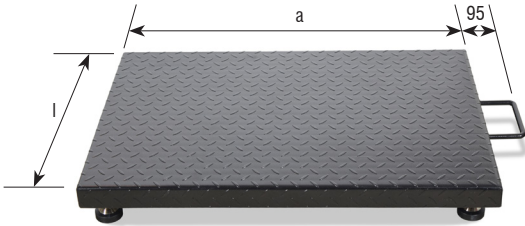

Dimensiones (mm)



Pies regulables y célula de acero niquelado IP66



Asa para su transporte



Caja SUMA ABS

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260357	600	200	900x600	730x1003x75+270x175x175	33+2,2
260356	600	200	1000x1000	1112x1116x75+270x175x175	50+2,2

Certificaciones	
ENAC	
Código #	
900003	
900003	

\*Ver opcionales en indicador BR80