

SERIE PRS



Pesaejes PRS. Para controlar el peso de sus vehículos.



- Plataforma pesa ejes extraplana de 60 mm de altura.
- Con 2 asas para facilitar la movilidad.
- Fabricada en aluminio
- Capacidad máxima de 15.000 kg.
- Instalación en sobresuelo o empotrada.
- Conexión para indicadores M3, K3i y K3.



Pesaje rápido y sencillo

Utilizaciones principales

La plataforma pesaruedas **PRS** esta diseñada para que pueda realizar su pesaje de forma rápida y sencilla.

Con la PRS podrá conocer rápidamente el peso de todo tipo de vehículos, pesando eje a eje.

La plataforma está fabricada en aluminio de alta resistencia, con tan solo 60 mm. de alto y con una capacidad de carga de 15.000 kg.

Dispone de asas para favorecer su movilidad y fácil transporte. Gracias a su bajo perfil, puede guardarse cómodamente, ocupando muy poco espacio.

Se puede instalar en sobresuelo o bien empotradas, creando así de una manera sencilla estaciones de pesaje móviles o bien de modo permanente.



Asas

La PRS dispone de asas para facilitar su transporte cómodamente.


Opciones disponibles

- Indicador M3
- Indicadores K3 y K3i
- Impresoras PR3 y PR3-W (solo para el K3 y K3i)
- Displays remotos RD3 y RD3-W (solo para el K3 y K3i)

Características técnicas

Modelo	PRS-15T
Referencia	60134
Capacidad	15.000 kg
Resolución	5 kg
Estructura	Aluminio
Alimentación	230 V / 50 Hz , 11 V AC
Temperatura de trabajo	+0°C / -40°C
Altura (mm)	60
Dimension total (mm)	700 x 560 x 60
Peso neto total (kg)	33

Dimensiones exteriores (mm)

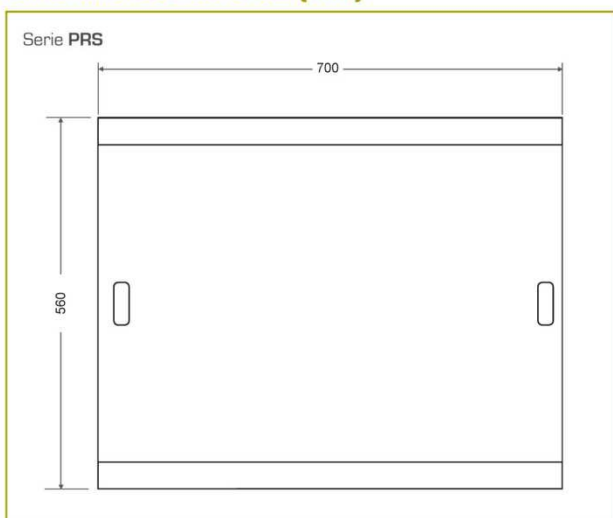

Indicador M3

- Teclado alfanumérico.
- Display retroiluminado.
- Impresora térmica incorporada.
- Capacidad de 1.300 dígitos.
- Indicador de la carga de batería.
- Función autodesconexión.
- Fecha y hora.
- Función informes.



Informes

- Por vehículo.
- Por matrícula.
- Por operador.
- Por fecha (día-mes) .
- Por operador y fecha.



Alimentación:

- 220 V mediante transformador
- Batería 6V/10Ah.
- Entrada externa 12 V.



Indicadores K3 y K3i



- Display con retroiluminación interna.
- Memoria de 20 taras.
- Memorización última pesada.
- Salida RS 232-C para PC o display remoto.
- Autodesconexión.
- El indicador K3 esta fabricado en ABS.
- El indicador K3i esta fabricado en acero inoxidable y tiene protección IP-67.
- Batería interna recargable.

Alimentación: 230 V/50 Hz, 11 V AC

Batería: Tiempo de servicio 30/60 h.



Conectividad inalámbrica



Nuestra impresora remota PR3-W y nuestro indicador remoto RD3-W funcionan de forma inalámbrica, pudiendo ser colocado donde desee, hasta una distancia como máximo de 50 m, sin pensar en instalar cables de conexión.

(solo para el K3 y K3i)

