

# Báscula monocélula

Báscula monocélula con indicador extraíble



## CARACTERÍSTICAS:

- Indicador extraíble.
- Soporte de indicador extraíble.
- Célula de aluminio.
- 2 versiones:
  - Versión (P). 400x300 mm. Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
  - Versión (M). 500x400 mm. Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
- Indicador en ABS, modelo BR15.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).




Indicador BR15

## FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero.
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Bruto/Neto
- Tara

Dimensiones (mm)	a	b	c	h
260602/260606/260608/260604	400	300	470	120
260605/260607/260603	500	400	570	120

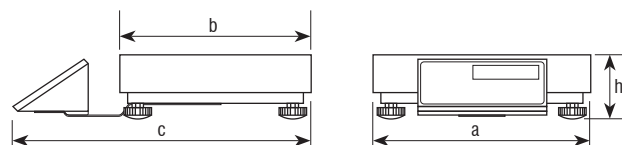

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260602	15	2	400x300	470x555x145	8
260606	30	5	400x300	470x555x145	8
260608	60	10	400x300	470x555x145	8
260604	150	20	400x300	470x555x145	8
260605	30	5	500x400	665x660x145	11,5
260607	60	10	500x400	665x660x145	11,5
260603	150	20	500x400	665x660x145	11,5

Certificaciones	
ENAC	
Código #	
900001	
900001	
900001	
900002	
900001	
900001	
900001	
900002	

## Accesorios

Código #	Descripción accesorios
910016	Adaptador de soporte columna a pared